



## Fiche Technique-DPH

### DPH-F28 Hauteur 28mm

#### COMPOSITION

Le plot DPH-F28 est composé d'une pièce

#### CARACTÉRISTIQUES

Tête:  $\varnothing$  145 mm, 165 cm<sup>2</sup>

Base:  $\varnothing$  170 mm, 227 cm<sup>2</sup>

Poids: 0,139 kg

Non Ajustable

Avec l'ajout d'un correcteur de pente DPH-PH5 de 0 à 5%, la hauteur est de 37 mm.

#### MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).

Composition: + / - 80% CPP première qualité recyclé, + / - 20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30°C to +80°C

#### PACKAGING

Pièces par carton: 84 pcs




Poids du carton: 12,53 Kg

Dimensions du carton: 520 x 350 x 410 mm

Cartons par palette: 35 pcs

Pièces par palette: 2 940 pcs

Dimensions de la palette: 100 x 120 x 220 cm

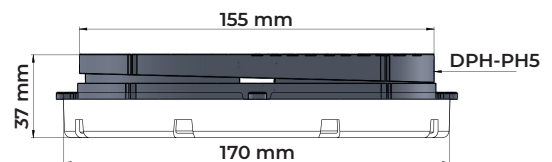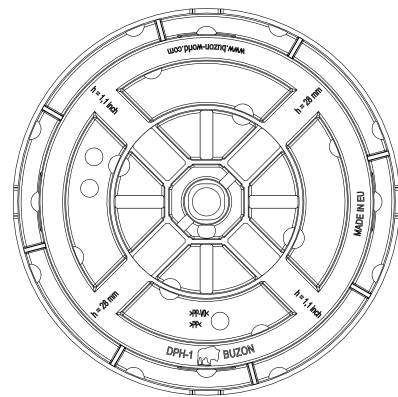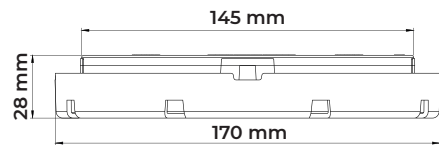

## APPLICATIONS

Les domaines d'application des plots Buzon sont larges : terrasses, plans d'eau, terrasses de piscines, aménagements extérieurs de tous types, toitures... Les matériaux de finition peuvent être librement spécifiés par le concepteur.

Différents accessoires sont disponibles afin de poser tous types de revêtements extérieurs sur les plots : des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre.

Les plots Buzon peuvent reposer sur une large gamme de supports solides tels que des dalles en béton, des chapes de ciment, des membranes d'étanchéité, des panneaux isolants et tout autre support stable et rigide.

### Ailettes



Epaisseurs: 3 et 4,5mm



Epaisseurs : 2, 4,5, 6, 8 et 10mm

### Support lambourde



Epaisseur: 4 mm  
Lambourde max.: 65 mm

### Egalisateur



U-E10 (1mm)  
U-E20 (2mm)

## COMPRESSION TEST\*

Exécuté à la hauteur maximale du plot sur la surface complète de la tête (1/1), sur la moitié (1/2), sur le quart (1/4). ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbf )

Position	Hauteur(mm)	Limite d'élasticité** (kN)	Limite d'élasticité (lbf)	Charge de rupture (kN)	Charge de rupture (lbf)
1/1	28	30 (300 kg)	6 744	42,40 (4 240 kg)	9 531
1/2	28	25 (250 kg)	5 620	34,80 (3 480 kg)	7 823
1/4	28	11,25 (1 125 kg)	2 529	17,60 (1 760 kg)	3 956

\* Tests réalisés par SIRRIS.

\*\* La limite d'élasticité est la contrainte à partir de laquelle un matériau arrête de se déformer d'une manière élastique, réversible et commence donc à se déformer de manière irréversible. (ISO472 :2013).

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.



Buzon a une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier ou réviser les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Ce document est réalisé uniquement à des fins descriptives et est basé sur les spécifications du plot en date de publication de ce document.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon DPH® est une marque déposée de Buzon Pedestal International SA.