



Fiche Technique

U-WASHER Kit anti-soulèvement 50 mm

COMPOSITION

U-WASHER 50 mm est composé d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,015 kg

Matériel: Acier inoxydable 316 (V4A)

Couleur: Powder coated Ral9005 black

E-module: ca. 180.000 N/mm²

Coefficient d'expansion: $16 \cdot 10^{-6}$ 1/K

Compatible avec toutes les gammes de plots
U-Washer existe en divers coloris pour s'adapter
parfaitement aux couleurs des dalles.

PACKAGING

Pièces par carton: 240 pcs

Poids du carton: 1,85 kg



Dimensions du carton: 190 x 90 x 145 mm

FIXATION

PB-Series: U-Washer vis + PB-kit 1 + PB-Tabs 4,5MM

DPH-Series: U-Washer vis + DPH-Tabs 4,5 MM POM WR

BC-Series: U-Washer vis + PB-Kit 1+ BC-Tabs 4,5MM

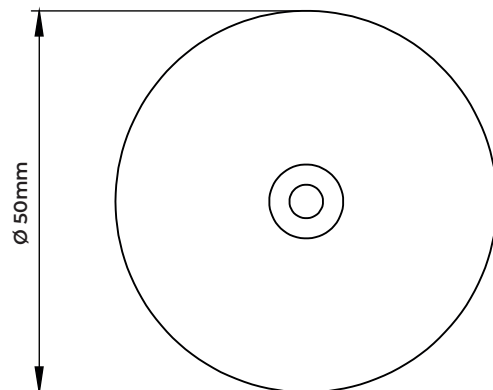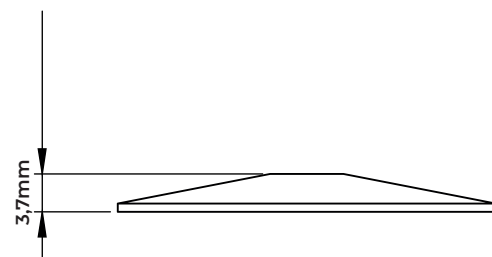

APPLICATIONS

Le Kit U-WASHER s'installe facilement sur toutes terrasses en dalles et empêche celles-ci de se soulever en cas de fortes rafales de vent.

CONSIGNES DE SECURITE

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

