



## Technical Data Sheet

### U-E10-Wall Egalisateur pour U-Wall - 1 mm

#### COMPOSITION

L'U-E10-Wall est composé d'une pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,026 kg

Longueur: 175 mm

Épaisseur: 1mm

#### MATÉRIEL

Matériel: SBR

Hardness Shore A Din 53505: 60-80 SHA

Couleur: noir

Densité: 1,55 g/cm<sup>3</sup>

Température d'utilisation: (-30) +/- 70 °C

Résistance à la traction Din 53504: 3 Mpa

Allongement à la rupture DIN 53504: 250%

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne


Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

#### PACKAGING

Pièces par carton: 480 pcs

Poids du carton: 13 kg

Dimensions du carton: 250x250x250mm

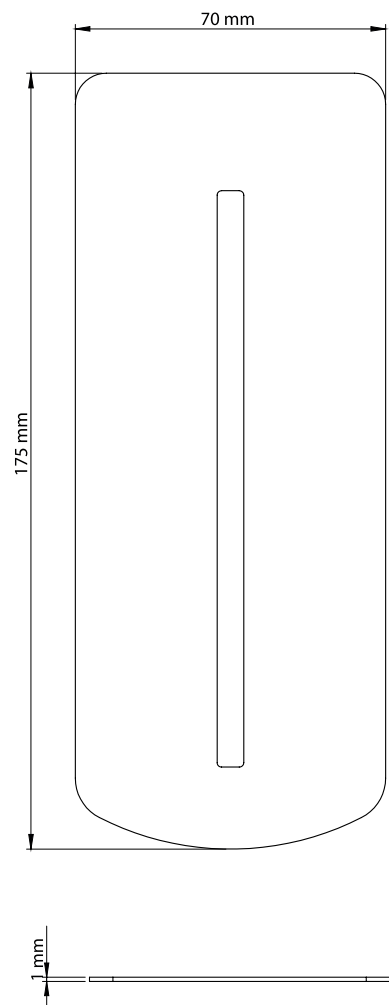

#### APPLICATIONS

Le **U-E10 Wall** est une cale de 2 mm. Posé sur l'U-Wall, il stabilise la dalle et apporte un complément de confort acoustique. Il est sécable et permet de compenser les variations d'épaisseur des dalles.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.



043-055-1351  
Made From Min. 50%  
Recycled Content



SGBP 2017-814